

Strugarka powierzchniowa **minimax fs 41c TERSA**

Z systemem szybkiej wymiany noży do strugów TERSA



Numer artykułu ▼

5503414D

Marka ▼

Holzskraft



Treść dostawy ▼

- Nóż strugarski TERSA
- Ogranicznik obciągania z anodowanego aluminium



MADE IN ITALY

Opis ▼

- Z wałem nożowym TERSA do szybkiego obracania noży strugarskich
- System noży strugarskich TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę
- Wałek zabierakowy ze stali o płaskich zębach dla stałego i równomiernego zrębkowania
- Wyjątkowo długie, jednoczęściowe Bardzo długie, jednoczęściowe stoły obciągowe umożliwiają łatwe obciąganie obrabianych elementów
- Duży ogranicznik obciągania może pozostać na swoim miejscu podczas otwierania stołów obciągowych
- Otwierane od tyłu stoły obciągowe
- Wysoka masa maszyny zapewnia najwyższą precyzję i spokojną pracę
- Mocny silnik przemysłowy
- Solidna konstrukcja stal/żeliwo
- Stoły robocze z żeliwa, ponownie wyżarzane i pozbawione naprężeń, dzięki czemu są niewrażliwe i trwałe
- Uchwyty stołu zapewniające cichą pracę

Wyposażenie wnętrza Wał strugarki TERSA

- Bez regulacji i większej ilości śrub
- Wymiana noża strugarki w kilka sekund
- Samoblokujący się blokada
- Wyjątkowo niski poziom hałasu
- Perfekcyjny rezultat strugania

Złącze węża odciągowego

- Ssawki odciągowe rumpla i grubościówki skierowane są w tym samym kierunku.
- Podłączenie węża odbywa się tylko z jednej strony
- Nie ma potrzeby prowadzenia węża wokół maszyny

Napęd

- Stabilny napęd łańcuchowy
- Koła napędowe wykonane ze stali
- Masywny blok łożyskowy z żeliwa szarego

Młyn strugarski



- Masywne odrzutniki zapobiegają odrzutu obrabianych przedmiotów
- Wał strugarski TERSA z trzema nożami zapewnia optymalny obraz strugania

Podajnik materiału

- Heliczne stalowe rolki zabierakowe dla stałego i równomiernego podawania materiału bez śladów
- Kilka zębów jednocześnie chwytających dla mocnego posuwu
- Bezobsługowe rolki podające

Informacje dla mediów



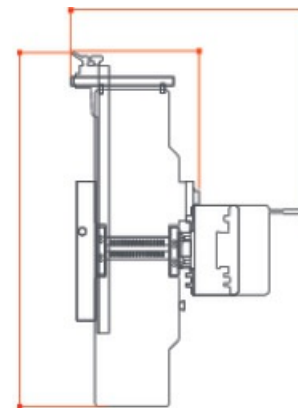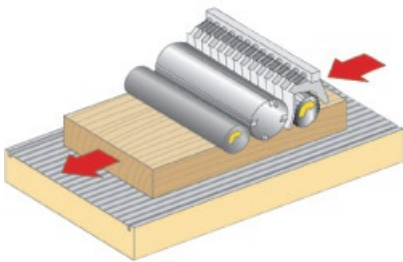

Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	2015 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	990 mm
Waga (netto) ok.	330 kg		
Sukienka			
Łączna długość stołów roboczych	1800 mm	Wysokość robocza	900 mm
Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	4 mm		
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	2 x 120 mm		
Informacje dotyczące montażu			
Zapotrzebowanie na miejsce Długość	2015 mm	Zapotrzebowanie przestrzeni Szerokość/głębokość	1460 mm
Objaśnienie Wymagania przestrzenne	Wymiary uwzględniają maksymalne odległości przejazdu lub długości użytkowe.	Korpus maszyny Długość	659 mm
Szerokość/głębokość korpusu maszyny	596 mm	Obszar roboczy Długość	1000 mm
Zakres roboczy szerokość/głębokość	3500 mm	Objaśnienia dotyczące obszaru pracy	Proszę dodać podane wymiary do wymaganej przestrzeni, aby uzyskać wolną przestrzeń zalecaną do maszyny.
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	605 mm	Szerokość stołu grubiarki	420 mm
Minimalna grubość elementu	3 mm	Maksymalna grubość elementu	230 mm
Maksymalna grubość zbioru grubiarki	4 mm		
Dane elektryczne			
Moc silnika	5 kW	Napięcie zasilania	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	TERSA	Średnica wału strugarki	72 mm
Liczba noży	3 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	5200 min ⁻¹
Szerokość strugania maks.	410 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	7 m/min		

Wyposażenie dodatkowe ▾



Walek z ostrzem spiralnym SMW 410 classic



Numer artykułu ▼
5510432

Dostępność ▼

Zakup ▼

Informacje o cenach ▼

Minimum 1 Stück

Magazyn Stürmer Maszyny

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona

Magazyn centralny- Stürmer DE

Na magazynie
Natychmiastowa
wysyłka

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.