

**Szlifierka krawędziowa****KSO 1500**

Z obrotową jednostką szlifującą, oscylującą taśmą szlifierską i urządzeniem tulei szlifierskiej

**Numer artykułu** ▼

5368150

**Marka** ▼

Holzkraft

**Treść dostawy** ▼

- Boczna tuleja szlifierska do szlifowania łuków i promieni
- Płynnie regulowana przykładnica kątowa
- Dwie dysze ssące Ø 100 mm

**Opis** ▼



- Bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska (0 - 90°) do szlifowania w pionie i poziomie
- Oscylująca taśma szlifierska dla lepszych rezultatów szlifowania i dłuższej żywotności taśmy szlifierskiej
- Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi szybkiego mocowania
- Seryjnie montowana stopa szlifierska z powłoką grafitową dla dłuższej żywotności taśmy szlifierskiej
- Solidny stół roboczy z regulacją wysokości z żeliwa szarego z rowkiem T. Wsparty na podporach sprężynowych
- Płynna regulacja wysokości stołu dzięki sprężynom gazowym, Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyn gazowych
- W komplecie. Boczna tuleja szlifierska do szlifowania łuków i promieni
- W komplecie. bezstopniowo regulowana przykładnica kątowa
- Dwie dysze ssące Ø 100 mm



**Wyposażenie pomieszczenia**

- urządzenie do rękawów szlifierskich zawierające trzy gumowe rolki (Ø 38/50/76 mm), trzy tuleje szlifierskie (szerokość szlifowania: 100 mm), cztery wkładki stołowe i stół o regulowanej wysokości z urządzeniem odsysającym
- Wkładka stołowa ze szczelinami do optymalnego odsysania

- Bezstopniowo odchylany agregat szlifierski od 0 - 90 °
- Blokada przy 0 ° / 22,5 ° / 45 ° / 67,5 ° / 90 °
- Z gumowanym wałkiem szlifierskim i grafitową powłoką na podszwie szlifierskiej
- Seryjnie z drugim wyłącznikiem awaryjnym na górze szlifierki
- Dzięki bezstopniowo regulowanej jednostce szlifierskiej nadającej się do różnych operacji szlifowania, np. szlifowanie pionowe i poziome

## Informacje dla mediów ▼

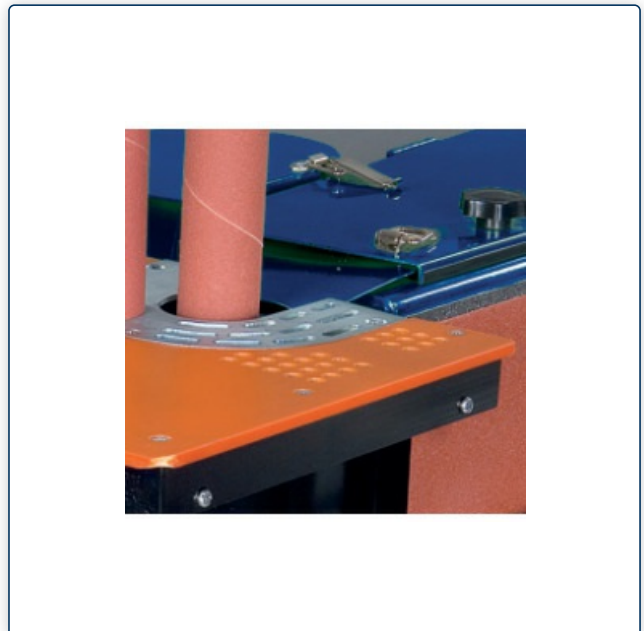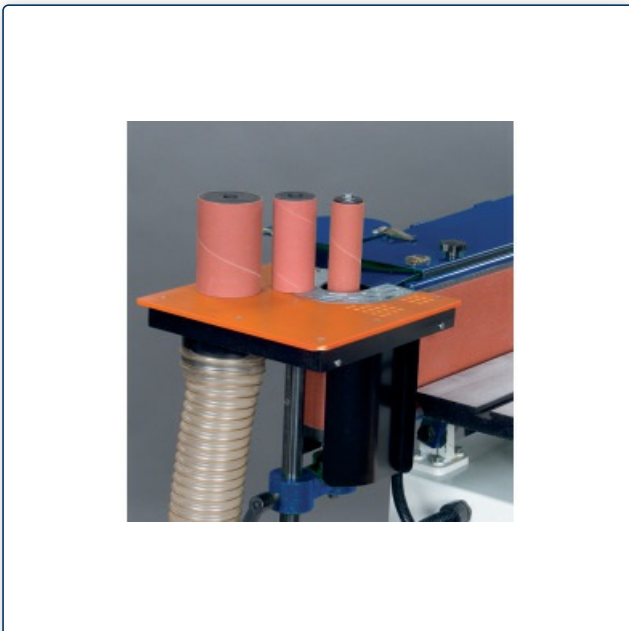

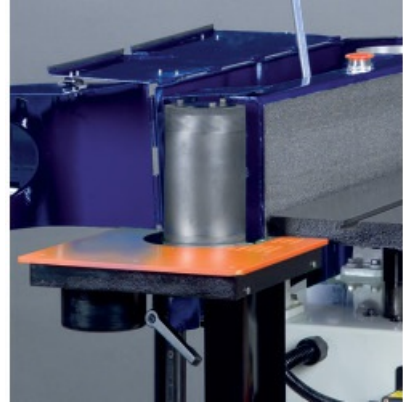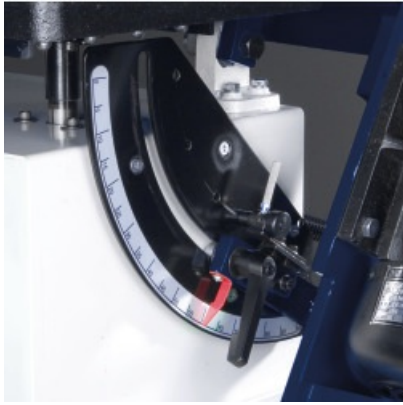

## Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1350 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	585 mm
Wysokość (produktu) ok.	1210 mm	Waga (netto) ok.	162 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100/100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Tabela wzdłużna Długość	680 mm	Szerokość stołu wzdłużnego	310 mm
Regulacja wysokości stołu wzdłużnego	130 mm	Wysokość stołu poprzecznego min.	920 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,1 kW		
Podłączenie elektryczne			
Ochrona	10 A		
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	2270 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Prędkość pasa(ów)	16 m/s	Powierzchnia szlifowania Długość	770 mm
Szerokość powierzchni szlifującej	150 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.