

Odkurzacz do pracy na mokro**flexCAT 2107 EPT**

Ze zintegrowaną pompą wodną do szybkiego, łatwego i ciągłego zasysania i pompowania cieczy

Numer artykułu ✓

7003295

Marka ✓

Cleancraft

**Treść dostawy** ✓

- Wąż Ø 38 mm / 4,0 m z przyłączami
- Uchwyt z regulacją strat powietrza
- 2 rury ssące Ø 38/500 mm podłączane wtykowo
- Dysza podłogowa mokra
- Przyłącze węża systemowego Geka Ø 30 mm do pompy wodnej





Quality -
Made in Europe


**Opis** ✓

- Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
- Dwustopniowe silniki do szczególnie wymagających prac czyszczących i długiej żywotności
- Specjalna uszczelka między głowicą a pojemnikiem jest odporna na olej i pozostałości chemiczne bez utraty elastyczności
- Doskonały w przypadku zalania - Idealny do pobierania i wypompowywania cieczy dzięki zintegrowanej pompie wodnej (np. zalanie piwnic)
- 2-częściowe wtykane rury ssące wykonane z aluminium z płaszczem z tworzywa sztucznego. Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny i elastyczny wąż ssący odporny na duże obciążenia i wszelkie skręcenia
- Podłączenie węża do zbiornika z blokadą zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakiem na kabel
- Pływak do bezpiecznego zatrzymania przy pełnym zbiorniku cieczy
- Silniki ssące z filtrem przeciwhałasowym zapewniającym cichą pracę
- Dwa silniki z oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, ile silników ma pracować. Pozwala to na znaczną oszczędność energii


Jakość made in Europe

Informacje dla mediów ▼

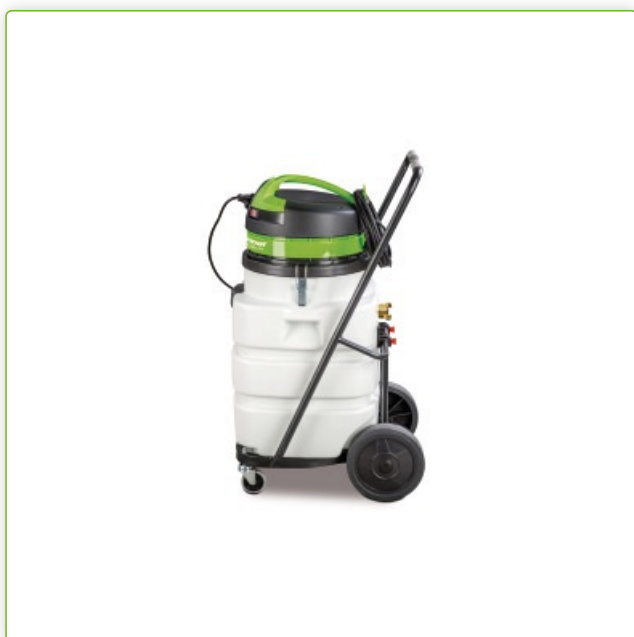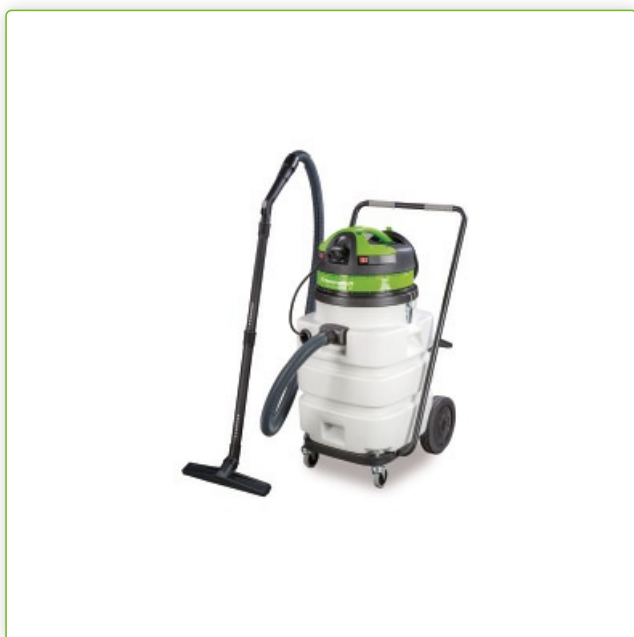

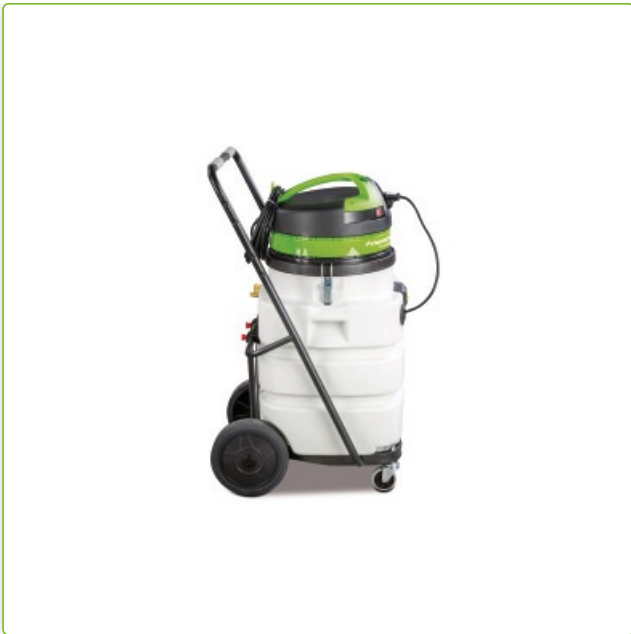

flexCAT 2107 EPT:
Zintegrowana pompa wodna ze stali nierdzewnej o
dłuższej żywotności

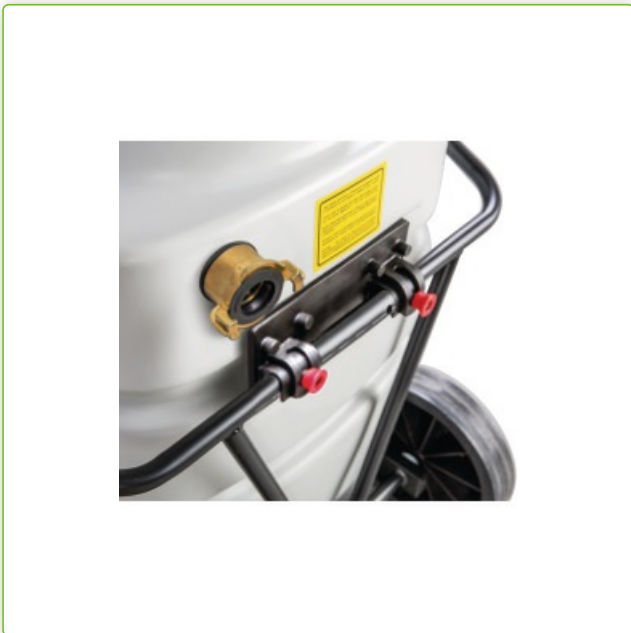

Przyłącze węża do pompy wodnej



Praktyczny uchwyt na rurę ssącą na rękojeści



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Mokro i sucho	Ilość powietrza	7000 l/min
Objętość zbiornika	107 l	Materiał kontenerowy	Polietylen
Średnica węża	38 mm	Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Długość kabla	8,5 m	Silnik(y) Liczba	2
Średnica przyłącza węża wodnego	30 mm	Negatywne ciśnienie	242 mbar
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	500 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	620 mm
Wysokość (produktu) ok.	1013 mm	Waga (netto) ok.	35 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,0 kW	Moc silnika napędowego	2 x 359,2 kg W
Pompa			
Max. ciśnienie	1,15 bar	Max. głowica dostawcza	11,5 m

Equipment ▼

Uchwyt kablowy	✓	Zestaw węży i dysz	✓
Gniazdo urządzenia	✓	Ochrona silnika	✓
Urządzenie jezdne	✓	Urządzenie przechyłne	✓
Pompa wodna	✓		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.