

Podnośniki maszynowe

MH 10

Do bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków

Numer artykułu ▼

6190010

Marka ▼

Unicraft




Treść dostawy ▼

- gwint wrzeciona

Opis ▼

- Stabilna, spawana konstrukcja stalowa do dużych obciążeń
- Płynna regulacja prędkości opuszczania poprzez czuły korek spustowy
- Mała i kompaktowa konstrukcja

Informacje dla mediów ▼

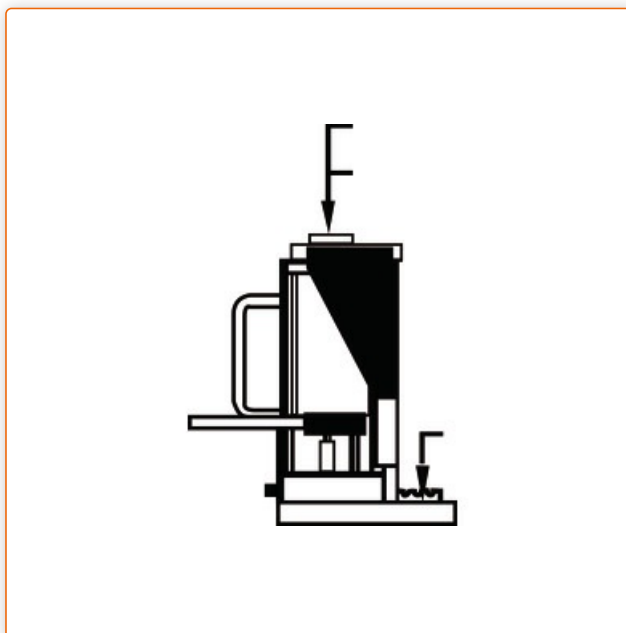

Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	160 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	245,5 mm
Wysokość (produktu) ok.	320 mm	Waga (netto) ok.	25 kg
Podnoszenie pazura			
Ładunek podnoszący Pazur podnoszący	6 t	Wysokość pazura podnośnikowego	35 mm
Udar Podnoszenie pazura	160 mm		
Głowica podnosząca			
Głowica podnosząca ładunek	7.5 t	Wysokość składowania głowicy podnoszącej	320 mm
Głowica podnosząca	80 mm		
Statyczne obciążenie podporowe			
Statyczne obciążenie podporowe	10 t	Wysokość podparcia min. statyczne obciążenie podparcia	320 mm
Wysokość podparcia max. statyczne obciążenie podparcia	400 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.