

**Szlifierka krawędziowa****KSO 850 (400V)**

Obrotowa jednostka szlifierska i oscylująca taśma szlifierska

**Numer artykułu** ✓

5900850

**Marka** ✓

Holzstar

**Treść dostawy** ✓

- Przymiar kątowy
- Ogranicznik detalu 700 x 138 x 63 mm



**Opis** ✓

- Z oscylującą taśmą szlifierską dla dobrej wydajności usuwania materiału, czystego obrazu szlifowania i dłuższej żywotności taśmy szlifierskiej
- Ze stołem szlifierskim o regulowanej wysokości
- Standardowo z bezstopniowo regulowanym ogranicznikiem kąta nachylenia i kąta obrotu  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$
- Bezstopniowo odchylany agregat szlifierski ( $0^{\circ}$  -  $90^{\circ}$ ) do szlifowania w pionie i poziomie
- Regulacja wysokości stołu za pomocą pokrętkła
- Solidny stół roboczy z żeliwa szarego z rowkami teowymi, stabilna podstawa maszyny podczas pracy
- Z dodatkowym stołem o regulowanej wysokości do szlifowania konturów
- Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi szybkiego mocowania
- Sprężynowy zacisk zapewniający równomierne napięcie taśmy
- Seryjna stopa szlifierska z powłoką grafitową
- Dysza odsysająca  $\varnothing$  100 mm
- Z możliwością zamykania w standardowej konstrukcji nośnej

**Wyposażenie pomieszczenia:**

- Dzięki bezstopniowo regulowanemu agregatowi szlifierskiemu szlifierka krawędziowa nadaje się do różnorodnych operacji szlifowania, jak np. B. szlifowanie pionowe i poziome stosowane

**Informacje dla mediów** ✓

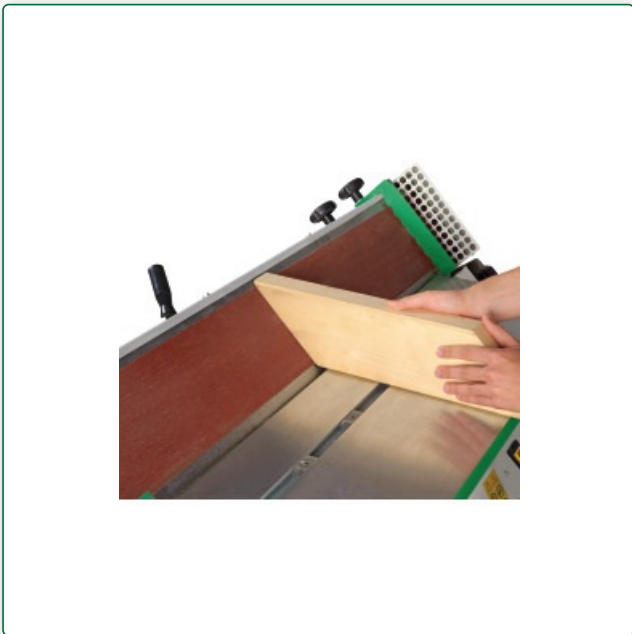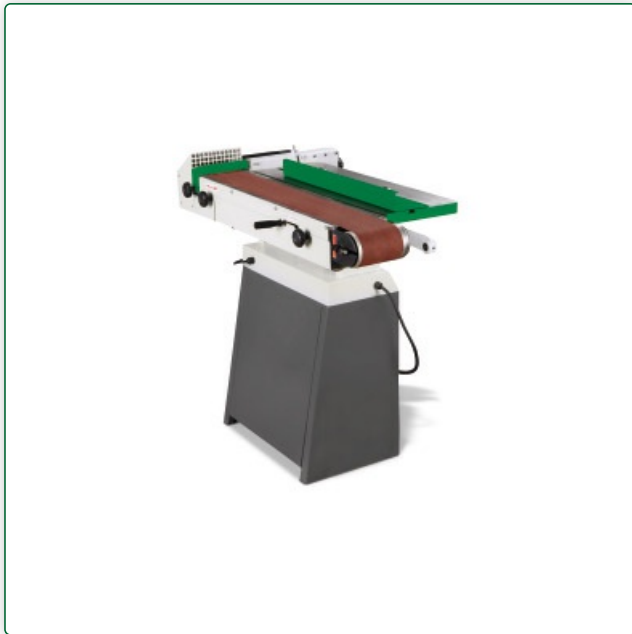



## Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1430 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	600 mm
Wysokość (produktu) ok.	1250 mm	Waga (netto) ok.	187 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Tabela wzdłużna Długość	850 mm	Szerokość stołu wzdłużnego	300 mm
Regulacja wysokości stołu wzdłużnego	80 mm	Wysokość stołu poprzecznego min.	965 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	80 mm		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,2 kW		
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	2515 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Prędkość pasa(ów)	16 m/s	Powierzchnia szlifowania Długość	950 mm
Szerokość powierzchni szlifującej	180 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.