

Piła taśmowa do drewna**HBS 471**

Niezawodna, odporna na skręcanie konstrukcja do precyzyjnej pracy

Numer artykułu ✓

5900471

Marka ✓

Holzstar



**Treść dostawy** ✓

- Piła taśmowa 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
- Przykładnica aluminiowa

Opis ✓

- Skrajnie sztywna konstrukcja
- Wysoka stabilność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Bezpieczne i gładkie cięcia w drewnie
- Ciężki stół roboczy z odlewu żeliwnego z polerowaną powierzchnią jest odchylany pod kątem od 0 do 45°
- Mocny silnik
- Wyłącznik bezpieczeństwa odłącza maszynę przy otwieraniu drzwi i zapobiega niezamierzonemu dalszemu uruchamianiu i rozruchowi
- Wysokiej jakości stała prowadnica taśmy piły
- Profesjonalna piła taśmowa z zamkniętą podstawą
- Szybka wymiana piły poprzez dźwignię mimośrodową
- Wyłącznik bezpieczeństwa odłącza odblokowanie za pomocą dźwigni mimośrodowej z tyłu maszyny bez zmiany ustawienia naprężenia
- Żeliwne koła zamachowe zapewniają spokojną pracę
- Łatwe przechylenie stołu od 0 do 45° za pomocą dźwigni kołyskowej w górę
- Standardowo z dwiema prędkościami
- Ustawiona szerokość cięcia łatwa do odczytania na skali
- Dostosowana do szerokości taśmy piły od 6 do 25 mm
- Aluminiowy ogranicznik wzdłużny z mimośrodowym szybkim napięciem i skalą

Informacje dla mediów ✓

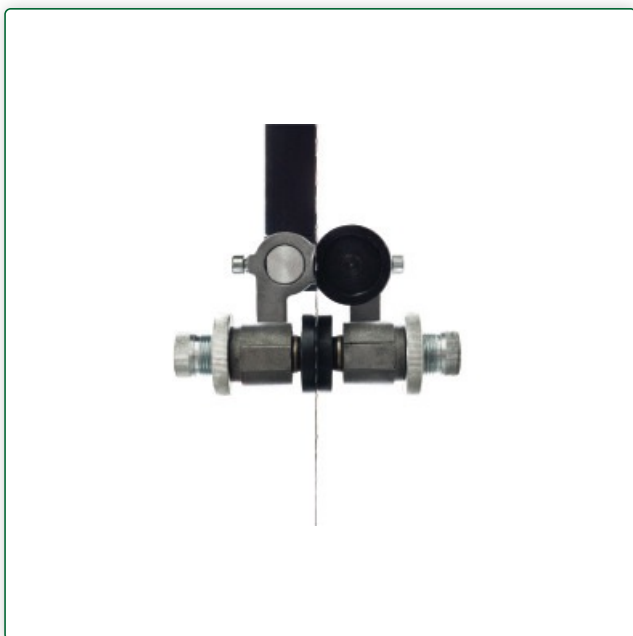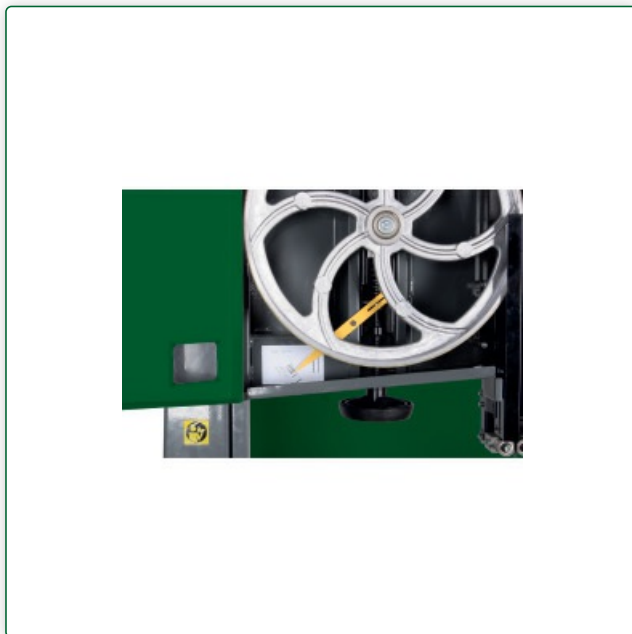

Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	800 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	490 mm
Wysokość (produktu) ok.	2000 mm	Waga (netto) ok.	157 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Długość stołu roboczego	535 mm	Szerokość stołu roboczego	485 mm
Wysokość stołu roboczego	975 mm	Stół roboczy Szerokość rowka	19 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	1,5 kW		
Obszary cięcia			
Wysokość cięcia maks. 90°	285 mm	Szerokość cięcia maks. z ogranicznikiem	390 mm

Szerokość cięcia maks. bez ogranicznika	465 mm		
Brzeszczot piły			
Prędkość (prędkości) pasma piły	380 / 820 m/min	Średnica koła zamachowego	470 mm
Długość brzeszczotu piły	3455 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.