

Klucz udarowy

ISS 1/2" Super MINI

Wyjątkowo krótka konstrukcja



Numer artykułu ▼

2401465

Marka ▼

Aircraft




Treść dostawy ▼

- Złączka wtykowa z gwintem zewnętrznym 1/4"

Opis ▼

- Nadaje się do zastosowania w przemyśle samochodowym, rolnictwie i na linii montażowej
- Oszczędność czasu, Możliwość regulacji momentu dokręcania i kierunku obrotów jedną ręką
- Moment dokręcania w prawo i w lewo regulowany trzystopniowo
- Doskonałe do miejsc trudnodostępnych dzięki szczególnie zwartej konstrukcji
- Przepływ powietrza przez rękojeść, dzięki czemu nie dochodzi do zawirowań pyłu hamulcowego
- Lekka wersja
- Niskie drgania

Informacje dla mediów ▼

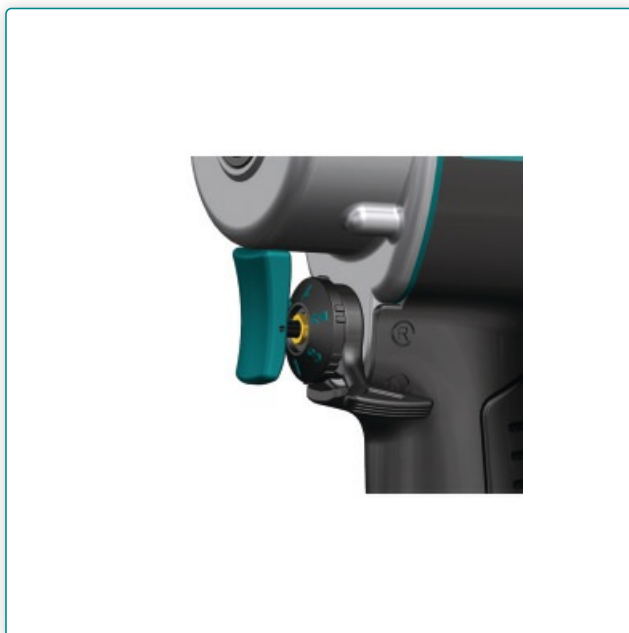

Moment obrotowy w prawo i w lewo regulowany trzystopniowo, możliwość ustawienia momentu obrotowego i kierunku obrotów jedną ręką

Dane techniczne

| Cechy ogólne | | | |
|---|-------------|--|------------------------|
| Średnie zapotrzebowanie na powietrze, ok. | 209 l/min | Prędkość | 8000 min ⁻¹ |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar | Wąż sprężonego powietrza Średnica wewnętrzna | 13 mm |
| Gwint przyłączeniowy | ¼ " | Nagranie | ½ " |
| Max. Anzugsdrehmoment | 372 Nm | Max. Lösemoment | 678 Nm |
| Wymiary i wagi | | | |
| Długość (produktu) ok. | 98 mm | Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 63 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 176,9 mm | Waga (netto) ok. | 1,11 kg |
| Emisja hałasu | | | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 94,48 dB(A) | Poziom mocy akustycznej Lw | 105,48 dB(A) |

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.