

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho

dryCAT 362 IRSCT-3

Do pyłu i innych cząstek stałych, z automatycznym czyszczeniem filtra



Numer artykułu ✓

7002370

Marka ✓

Cleancraft



Treść dostawy ✓

- Wąż, antystatyczny Ø 38 mm / 4 m z przyłączami
- Rura ssąca (stalowa) podłączana
- Ssawka podłogowa sucha
- Ssawka okrągła ze szczotką
- Ssawka płaska
- redukcja
- 3 filtry kartridżowe



Quality -
Made in Europe



Opis ✓

- Zintegrowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi
- Filtr kartridżowy o wyjątkowo dużej powierzchni filtracyjnej zapewniający stałą siłę ssania
- Modele 1- i 3-silnikowe z oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, ile silników ma pracować. Pozwala to na znaczną oszczędność energii.
- Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i zabezpieczenie silnika dla długiej żywotności
- Silniki ssące z filtrem przeciwhałasowym dla cichej pracy
- Specjalna uszczelka pomiędzy głowicą a zbiornikiem jest odporna na olej i pozostałości chemiczne nie tracąc elastyczności
- 2-częściowe, wtykane rury ssące wykonane z tworzywa sztucznego, bardzo lekkie i stabilne
- Elastyczny i giętki wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża na pojemniku z blokadą zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Odporny na strzępienie nylonowy klips mocujący Nylonowy klips mocujący głowicę do pojemnika
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakiem na kabel

dryCAT 362 RSCT-3/362 IRSCT-3


- Zaprojektowany do pracy ciągłej
- Trzy silniki, każdy z filtrem kartridżowym
- Odkurzacz pracuje stale z dwoma silnikami, podczas gdy filtr trzeciego silnika jest czyszczony. Przełączanie pomiędzy silnikami odbywa się w cyklu automatycznym.


Jakość z Europy

Areas Of Application Features ▼



Informacje dla mediów ▼

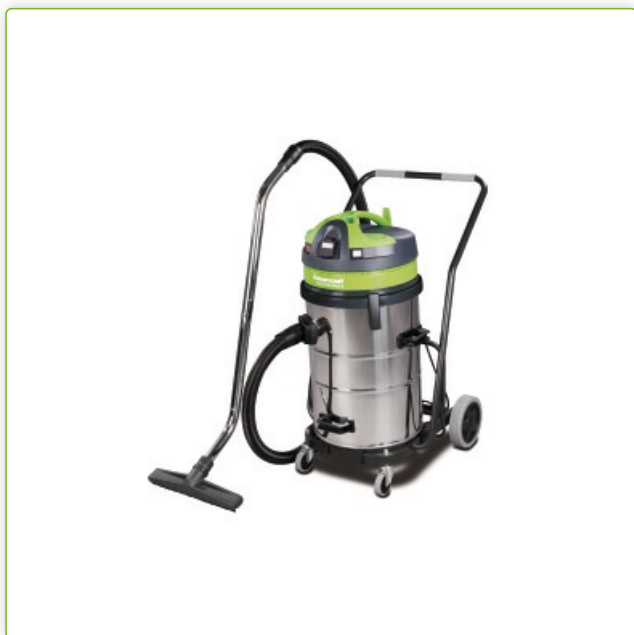

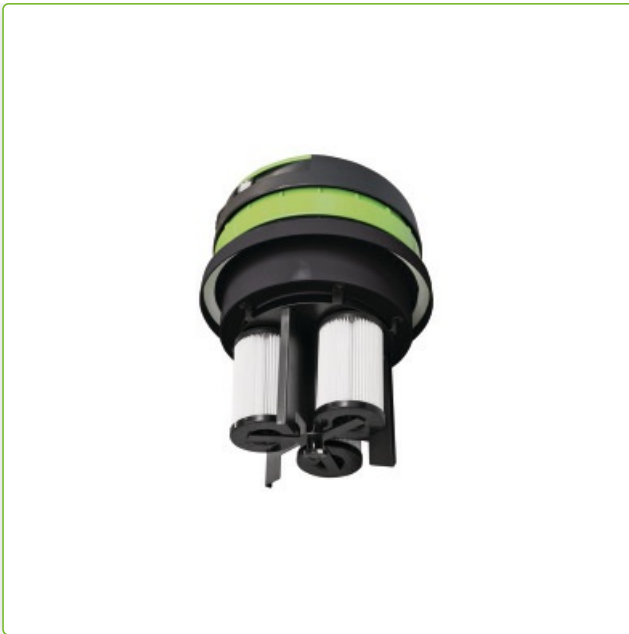


3-filtrowe czyszczenie


Dzięki automatycznemu cyklowi wszystkie filtry są czyszczone, podczas gdy odkurzacz kontynuuje pracę bez przerw i bez uszczerbku dla wydajności ssania.



Solidne stalowe podwozie

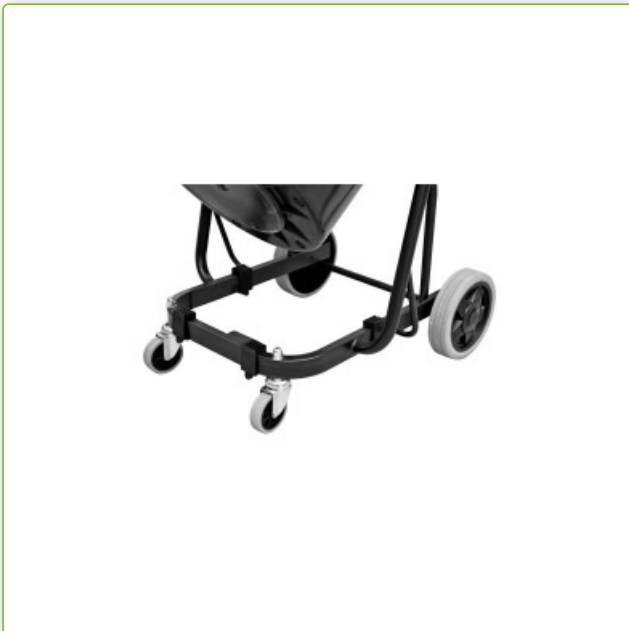

Modele T z mechanizmem przechylania ułatwiającym opróżnianie

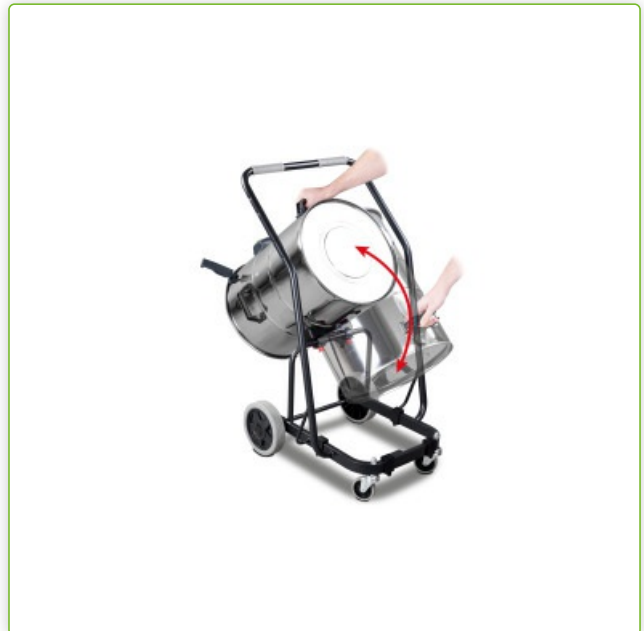

Praktyczny uchwyt na rurę ssącą na rękojeści



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Suchy	Ilość powietrza	7933 l/min
Powierzchnia filtracyjna	3240 cm ²	Objętość zbiornika	62 l
Materiał kontenerowy	Stal nierdzewna	Średnica węża	38 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)	Długość kabla	8,5 m
Silnik(y) Liczba	3	Negatywne ciśnienie	256 mbar
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	570 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	700 mm
Wysokość (produktu) ok.	1140 mm	Waga (netto) ok.	31,6 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	220 – 240 V	Częstotliwość sieci	50 – 60 Hz
Moc wejściowa	2,5 kW		

Equipment ▼

Połączenie antystatyczne	✓	Uchwyt kablowy	✓
Zestaw węży i dysz	✓	Automatyczne włączanie	✓
Gniazdo urządzenia	✓	Ochrona silnika	✓
Urządzenie jezdne	✓	Urządzenie przechylnie	✓
Filtr kasetowy	✓	Automatyczne czyszczenie filtrów	✓

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.