

## Wykrawacz hydrauliczny

### HLS 65 S

Z regulacją nożną od 65 do 175 t ciśnienia przebicia



#### Numer artykułu ▼

3818065

#### Marka ▼

Metallkraft



#### Treść dostawy ▼

- Uchwyt do znaczków z zamkiem bagnetowym
- Redukcje do znaczków i matryc nr 1, nr 2, nr 3, nr 30, nr 45 i nr 60
- Ogranicznik ze skalą
- pedał
- klucz hakowy
- olej hydrauliczny


#### Opis ▼


- Ciężka i stabilna konstrukcja spawana
- Stół wykrawający ze skalą i ogranicznikami
- Bardzo duży występ o długości 625 mm
- Oszczędna czasowo, bezstopniowa regulacja skoku
- Z mocnym silnikiem
- Bezstopniowa regulacja skoku
- Siodełko wykrawające z drugim uchwytem do obróbki profili UPN
- Stemple i matryce nr 1, nr 2, nr 3, nr 30, nr 45, nr 60 mogą być stosowane w standardowym zakresie dostawy maszyny. Zastosowanie stempli i matryc nr 4 i nr 80 opcjonalnie

#### Ważne informacje:

- Proszę podać przy zamówieniu materiał do edycji!

#### Informacje dla mediów ▼

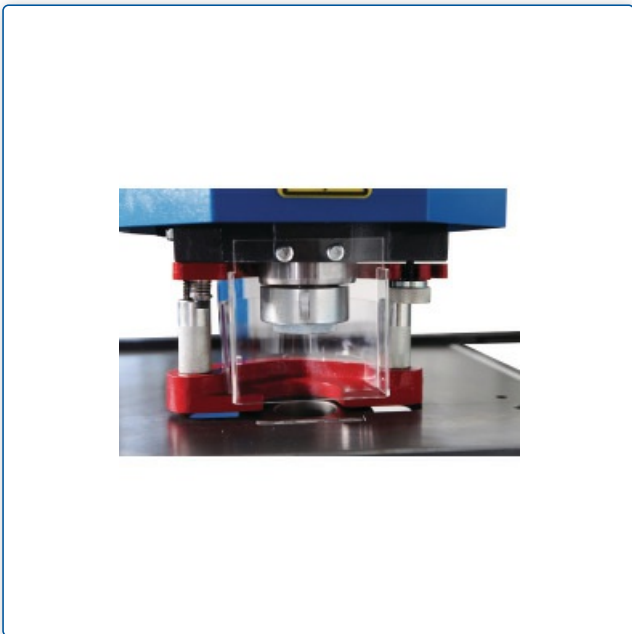

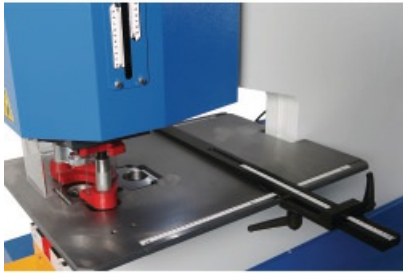

## Dane techniczne

| Wymiary i wagi  |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Długość (produktu) ok.  | 1600 mm    | Szerokość/głębokość (produkt) ok.   | 900 mm     |
| Wysokość (produktu) ok.   | 1800 mm    | Waga (netto) ok.  | 2440 kg    |
| Stacja karbowania   |            |   |            |
| Gięcie blachy max. szerokość x grubość (akcesoria)                              | 500 x 3 mm |   |            |
| Dane elektryczne  |            |   |            |
| Moc silnika napędowego  | 5,5 kW     | Napięcie zasilania  | 400 V      |
| Częstotliwość sieci   | 50 Hz      |   |            |
| Stacja wykrawania   |            |   |            |
| Nadruk na dziurkaczu  | 65 t       | Stacja wykrawająca Średnica x grubość blachy max. (stal 400 N/mm <sup>2</sup> ) | 26 x 20 mm |
| Stacja wykrawająca Średnica max. x grubość blachy (stal 400 N/mm <sup>2</sup> ) | 57 x 10 mm | Gardziel stanowiska wykrawania  | 625 mm     |
| Stacja wykrawająca Skok max.  | 55 mm      | Stanowisko wykrawania Liczba skoków   | 22 /min    |
| Wysokość robocza stacji wykrawania  | 950 mm     |   |            |

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.