

Myjka ciśnieniowa na zimną wodę

HDR-K 48-15

Wydajność do 150 bar, do sporadycznego użytku

Numer artykułu ▼

7101481

Marka ▼

Cleancraft



Treść dostawy ▼

- Pistolet spustowy
- Rura strumieniowa z obrotową dyszą punktową
- Rura wiązki z dyszą wielofunkcyjną do wiązek punktowych i wachlarzowych ze stopniową regulacją kąta
- Igła do czyszczenia dyszy
- Zestaw przyłączeniowy wody z filtrem
- Zintegrowany zbiornik na detergent
- Zintegrowany bęben na wąż z uchwytem
- Wąż wysokociśnieniowy 8 m





Opis ▼

- Mobilny model z dwoma kółkami i uchwytem
- Podstawowy model w klasie silników indukcyjnych
- Sterowanie pompą Total Stop: Bezwłoczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy podczas otwierania i zamykania pistoletu
- Bardzo wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą i tłokiem ze stali nierdzewnej
- Zwiększona żywotność głowicy pompy dzięki automatycznemu zaworowi bezpieczeństwa
- Zintegrowany filtr wody chroni pompę przed cząsteczkami brudu
- Wyłącznik ochronny silnika chroni silnik przed przeciążeniem
- Praktyczne uchwyty na ręczny pistolet natryskowy, rurę strumieniową, wąż wysokociśnieniowy i kabel sieciowy
- Wąż wysokociśnieniowy odporny na ścieranie
- Możliwość pracy ze zbiornikiem wody lub podobnym urządzeniem - HDR-K jest samozasysająca do głębokości 0,5 m.

Informacje dla mediów





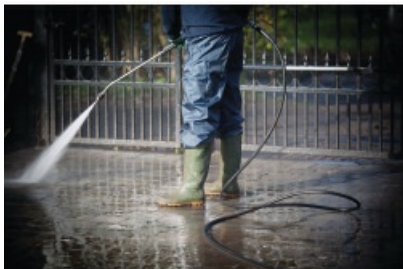

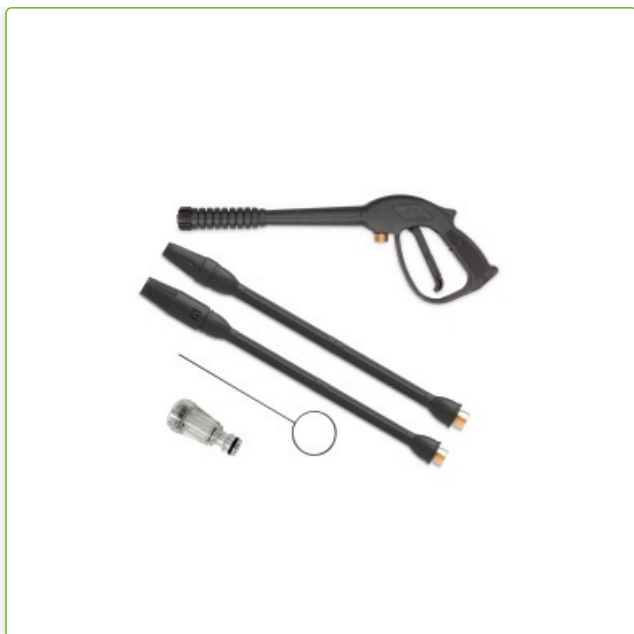

Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	420 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	340 mm
Wysokość (produktu) ok.	870 mm	Waga (netto) ok.	22,5 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	220 – 240 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,5 kW	Długość przewodu zasilającego	5 m
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienia akustycznego	81,96 dB(A)		
Pompa			
Ciśnienie robocze maks.	125 bar	Ciśnienie pompy maks.	150 bar
Maksymalne natężenie przepływu	480 l/h	Pozycja operacyjna	pionowy
Przyłącze wodne			
Maksymalna temperatura wlotowa	50 °C		



Equipment ▼

Cylinder head material	Mosiądz	Tłoki	Stal nierdzewna
Sterowanie pompą	Stop ogółem	Pompa samozasysająca	✓
Zbiornik na detergenty	1,4	Wąż wysokociśnieniowy Nośnik ciśnieniowy	Wkładka tekstylna
Wąż wysokociśnieniowy Długość	8	Filtr wody	✓
Zintegrowany bęben do zwijania węża	✓	Przyłącze węża Wylot pompy	Przyłącze śrubowe M22x1,5
Ręczny pistolet natryskowy z przyłączem węża	Przyłącze śrubowe M22x1,5	Koła	180

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.