

Piła tarczowa do metalu

HKS 320

Idealna maszyna do monterów, wykonawców fasad, ślusarzy, warsztatów naprawczych, konstruktorów stoisk targowych itp.

Numer artykułu ▼

3840321

Marka ▼

Metallkraft



Treść dostawy ▼

- klucz sześciokątny 6mm
- uchwyt boczny


Opis ▼

- Idealna do cięcia stali, płyt warstwowych, blach trapezowych, kanałów kablowych, rur i profili stalowych, metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów kompozytowych itp.
- Lekka konstrukcja magnezowa: tylko 8,4 kg bez tarczy piły
- Idealna do zastosowania tam, gdzie przecinarki nie są wystarczająco mocne lub pracują nieczysto
- Tnie stal nierdzewną z niewielkim zadziorem
- Zamknięta konstrukcja zapobiega wylatywaniu wiórów
- Zintegrowany schowek na wióry
- Silnik do dużych obciążeń z łagodnym rozruchem i przeciążeniem. Silnik o dużej mocy z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Wskaźnik obciążenia LED dla maksymalnej wydajności cięcia i kontroli
- Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa
- Przyłącze dla zewnętrznego urządzenia odsysającego

Informacje dla mediów ▼



Pokazane wyposażenie Szyna prowadząca 1400 mm
i tarcza pilarska nie wchodzą w zakres dostawy

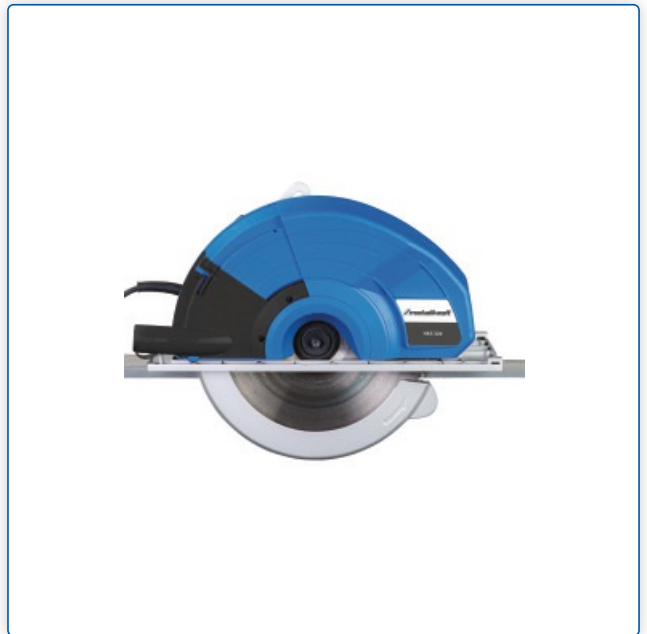



Zintegrowana komora odchylenia wiórów



Regulacja głębokości cięcia z tyłu



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Prędkość obrotowa piły (s)	1700 min ⁻¹	Średnica tarczy piły	320 mm
Otwór tarczy piły	25,4 mm	Grubość brzeszczotu	2 mm
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	500 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	342 mm
Wysokość (produktu) ok.	355 mm	Waga (netto) ok.	8,4 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	1,8 kW	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wydajność cięcia			
Zdolność cięcia 0° (rura kwadratowa)	128 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.