

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę

HDR-H 108-20

Wytrzymała i bardzo wydajna, z maksymalnym ciśnieniem 200 bar i temperaturą wody do 140 ° C, w tym poziom pary

Numer artykułu ✓

7150992

Marka ✓

Cleancraft



Treść dostawy ✓

- Pistolet
- Lanca
- Dysza płaskostrumieniowa 25°
- Zwijacz węża wraz z węzłem wysokociśnieniowym 15 m
- Igła do czyszczenia dysz



Qualität -
Made in Europe



Opis ✓

- Możliwość regulacji ciśnienia roboczego i temperatury wody w celu dostosowania do danego zadania czyszczenia
- Ogrzewanie wody poprzez spalanie oleju napędowego
- Stopień parowy do usuwania uporczywych zabrudzeń bez dodatków chemicznych
- Sterowanie pompą Total-Stop: Bezzwłoczny start i zatrzymanie silnika pompy przy otwieraniu i zamykaniu pistoletu
- Pompa Triplex z ceramicznym systemem tłoków i korbowodów z mosiężną głowicą pompy
- Efektywne i energooszczędne podgrzewanie wody przez oddzielny zespół wentylacyjny palnika, który wyłącza się podczas pracy z zimną wodą
- Skuteczna ochrona przed kamieniem dzięki urządzeniu antywapiennemu
- Schowek na akcesoria oraz praktyczne uchwyty na wąż wysokociśnieniowy i kabel sieciowy
- Łatwe manewrowanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi, dwóm dużym kołom i jednemu obrotowemu
- Jakość - Made in Europe
- Dwa lata gwarancji

Significant Features



Informacje dla mediów



- Łatwo dostępne komponenty dla maksymalnej łatwości serwisowania



- Wysokiej jakości mosiężny cylinder z bezstopniową regulacją ciśnienia




- Skuteczna ochrona przed osadzaniem się kamienia dzięki automatycznej domieszce koncentratu chroniącego przed osadzaniem się kamienia





- Zarządzanie porządkiem z bębniem na wąż, hakami na kabel i uchwytem na lancę




- Przezroczysta jednostka sterująca z monitoringiem systemu
- Przełącznik wyboru trybu zimnej/gorącej wody
- Przełącznik wyboru trybu regulacji temperatury

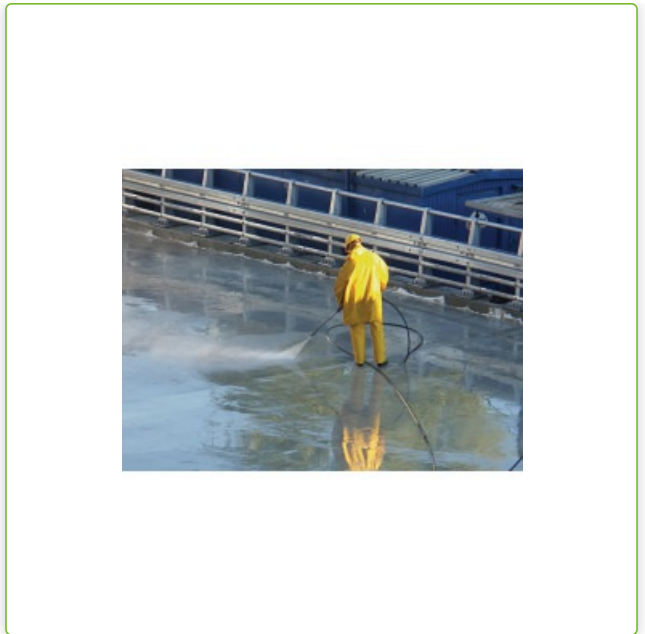

- Solidne podwozie z przednim zderzakiem
- Łatwe manewrowanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi, dwóm dużym kołom i jednemu kołu skrętnemu z hamulcem postojowym

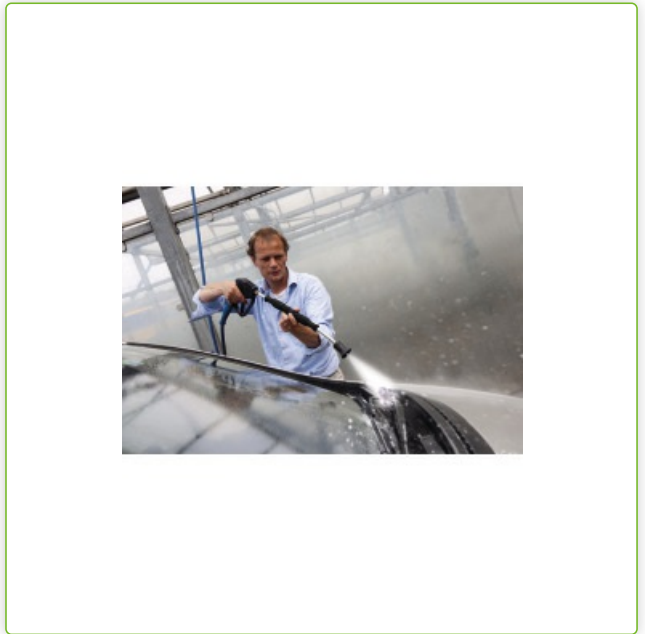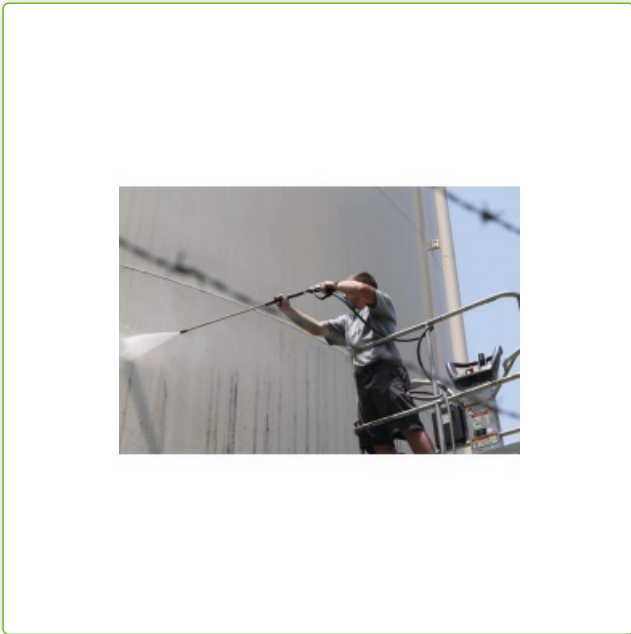


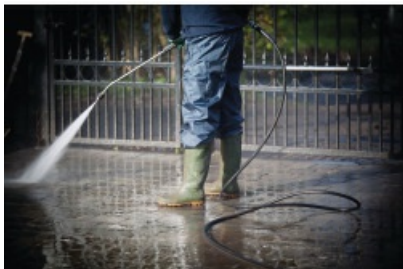



Dane techniczne ▼

| Cechy ogólne | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|----------|
| Grupa docelowa | Profesjonalne | Ciśnienie robocze maks. | 200 bar |
| Czas pracy, zalecany maks. | 40 h/tydzień | Maksymalne natężenie przepływu | 1080 l/h |
| Temperatura maks. | 140 °C | Paliwo | Diesel |
| Wymiary i wagi | | | |
| Długość (produktu) ok. | 1320 mm | Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 820 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 960 mm | Waga (netto) ok. | 160 kg |
| Dane elektryczne | | | |
| Prędkość obrotowa silnika | 1400 min ⁻¹ | Moc wejściowa | 7,6 kW |
| Napięcie zasilania | 400 V | Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| zbiornik(-i) | | | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 19 l | Zużycie paliwa | 6,4 l/h |
| Pojemność zbiornika na detergenty | 16 l | Zbiornik z wyposażeniem antyskalowym Objętość | 2,5 l |



Equipment ▼

| | | | |
|--|---|--|---|
| Silnik | 4-polig, Langsamläufer | Pompa | Trójtłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą |
| Sterowanie pompą | Całkowity stop czasowy | Pompa samozasysająca | ✓ |
| Zawór bezpieczeństwa | ✓ | Zintegrowany zbiornik detergentu | ✓ |
| Zbiornik na detergenty | 16 | Regulacja środków czyszczących | ✓ |
| System ssania Środek czyszczący | Wysokie ciśnienie, regulowane | Urządzenie antyskalujące (zbiornik, pompa) | ✓ |
| Zbiornik na środek antyskalujący | 2,5 | Regulowana temperatura wody | ✓ |
| Możliwość pracy w zimnej wodzie | ✓ | Etap parowy | ✓ |
| Filtr wody | ✓ | Regulowane ciśnienie robocze | ✓ |
| Manometr do pomiaru ciśnienia roboczego | ✓ | Opóźniony start palnika | ✓ |
| palnik zatrzymuje się, gdy płomień zgaśnie | ✓ | Monitorowanie przepływu | ✓ |
| Oddzielna jednostka wentylacyjna palnika | ✓ | Lampka kontrolna do zasilania | ✓ |
| Lampka kontrolna niedoboru paliwa | ✓ | Panel sterowania z rozbudowanymi wskaźnikami stanu | ✓ |
| Wąż wysokociśnieniowy | 15 | Wąż wysokociśnieniowy Nośnik ciśnieniowy | Wąż gumowy, wzmocniony tkaniną tekstylną |
| Przechowywanie | Uchwyty na wąż wysokociśnieniowy i kabel zasilający, schowek na akcesoria | Podwozie / sprzęt transportowy | 2 duże koła, 1 kółko z hamulcem postojowym, sztywne uchwyty |
| Średnica kół | 300 | | |

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.