

Tokarka do drewna

DB 1202 Vario

Tokarka z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej



Numer artykułu ▼

5921202

Marka ▼

Holzstar



Treść dostawy ▼

- Obrotowy środek ciężkości
- Wyświetlacz cyfrowy
- Żeliwne łożo maszyny
- Konik z dźwignią szybkiego zwalniania i kołem ręcznym

Opis ▼

- Odporne na skręcanie żeliwne łożo maszyny zapewnia płynną pracę i precyzję
- Konik i wrzeciennik są również wykonane z wytrzymałego żeliwa szarego
- Napęd może być swobodnie przesuwany na łożu maszyny
- Konik z dźwignią szybkiego zwalniania i kołem ręcznym
- Konik standardowo z obrotowym punktem centralnym
- Konik z otworem do obróbki długich elementów
- Konik jest łatwo i szybko mocowany na łożu maszyny dzięki jednodźwigniowemu zaciskowi
- Płynna regulacja prędkości w zakresie 0 - 3200 obr./min w dwóch poziomach prędkości: 0 - 1200 i 0 - 3200 obr./min
- Cyfrowy wyświetlacz pokazuje aktualnie wybraną prędkość

Informacje dla mediów ▼




1. Przetwornica częstotliwości do ciągłej regulacji prędkości obrotowej
2. Przełącznik do wyboru biegu w prawo lub w lewo
3. wyłącznik awaryjny



Nie wymaga narzędzi do zmiany przełożenia dzięki łatwej zmianie paska klinowego



Płynna regulacja prędkości w zakresie 0-1200 obr./min (L) i 0-3200 obr./min (H) w dwóch prędkościach

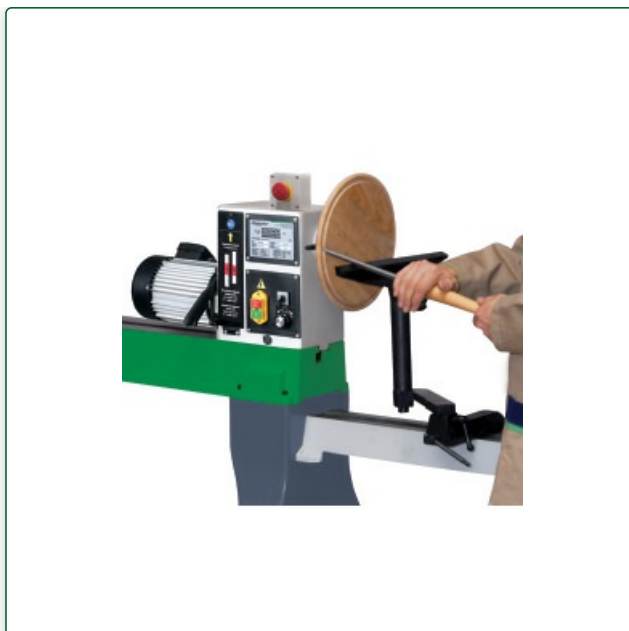

Dane techniczne

Cechy ogólne			
Średnica toczenia maks.	460 mm	Wysokość środka	230 mm
Najwyższy poziom	1185 mm	Gwint głowicy wrzeciona	M 33 x 3,5
Prędkości	0 – 3200 min ⁻¹	Etapy prędkości	2
Sterowanie regulacją prędkości	Zmiana elektronicznie	Stożek ogonowy	MT 2
Regulacja rękawów	110 mm		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	2060 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	500 mm
Wysokość (produktu) ok.	1200 mm	Waga (netto) ok.	189 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.